
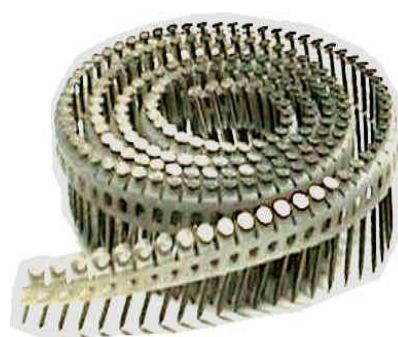


ステンレス釘の河南製鋌

カナン営業案内

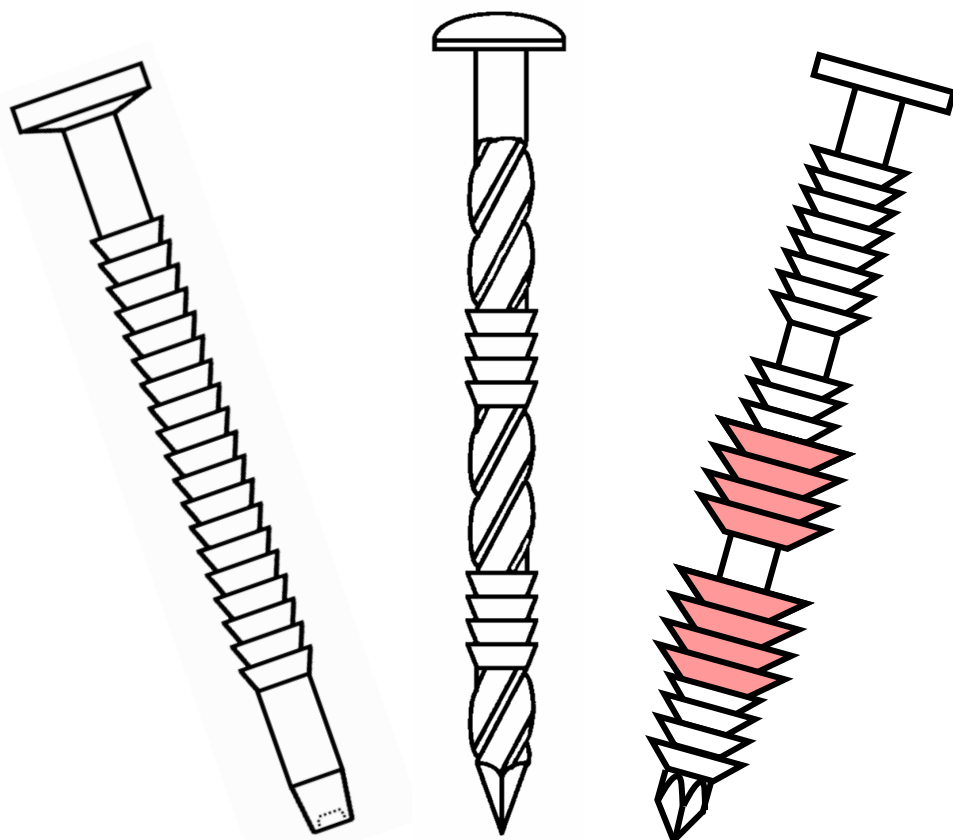

河南製鋌株式会社

日本産業規格
認証取得工場

認証TC0509002
JIS A 5508
ステンレス鋼くぎ
(P3に記載)



JQA-EM5530
本社

会社概要

商 号	河南製鋁株式会社(カナンセイビョウ)
所 在 地	本 社 〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西5丁目4-10 TEL 06-6781-6336(代表) FAX 06-6782-9701 (敷地面積 990㎡ 建屋面積 900㎡)
	第二工場 〒585-0024 大阪府南河内郡河南町上河内545 TEL 0721-93-4757(代表) FAX 0721-93-6892 (敷地面積 3,500㎡ 建屋面積3,000㎡)
	深江倉庫 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南3丁目2-9 TEL/FAX 06-6977-1655 (敷地面積 214㎡ 建屋面積 128㎡)
創 業	昭和12年10月(1937年)
設 立	昭和31年11月(1956年)
資 本 金	1,000万円
役 員	取 締 役 会 長 谷口 周一 代 表 取 締 役 谷口 昭彦 取 締 役 大浦 英之 取 締 役 谷口 智彦
社 員 数	36名 男性24名 女性12名
主な営業品目	ステンレス線材各製品の製造・販売
商 標 登 録	カナンのステンレス釘 カナンのスクリューポイント カナンのリングポイント カナンのツーポイント カナンのカナペット
認 証 登 録	ISO14001の認証登録(本社) (認証番号 JQA-EM5530) JIS 日本産業規格認証取得工場 (認証番号 TC05 09 002)
取 引 銀 行	三井住友銀行 東大阪支店 三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 りそな銀行 布施口支店
主な生産品目	ステンレス釘、チタン釘、チタンビス、リベット、ボルト ワッシャー、ナット、ステンレス線材製品全般

チタン合金製コーススレッド

Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al

新発売

前代未聞!! 遂にβチタニウム製コーススレッドを開発しました。

鉄やSUS410よりも強靱で、SUS-XM7より錆びに強く、鉄に対して約60%の軽さなど、多彩な性質を持つチタン製のコーススレッドです。※陽極酸化発色にも対応。



発色カラー

サイズ			ねじ径	頭径	ねじ長さ	小箱 入り数	ミニ袋 お試し用	発色カラー
4.2	25	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	200本	▲5本	シルバー ブルー パープル ゴールド10 ゴールド12 ゴールド52 グリーン レインボー など
	28	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	200本	▲5本	
	32	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	180本	▲5本	
	38	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	160本	▲5本	
	41	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	150本	▲5本	
	45	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	140本	▲5本	
	51	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	130本	▲5本	
4.5	57	焼入れ	4.2±0.15	7.8~8.2	全ねじ	120本	▲5本	
	65	焼入れ	4.5±0.15	8~8.5	45	100本	▲3本	
	75	焼入れ	4.5±0.15	8~8.5	50	80本	▲3本	

引張強さ：980Mpa(kgf/mm²) 以上


▲…お試しいただけるミニ袋入りです。



河南製鋁株式会社
KANAN SEIBYOU CO.,LTD.

チタン合金製十字穴付き皿タッピンねじ 1種A形

15-3-3-3

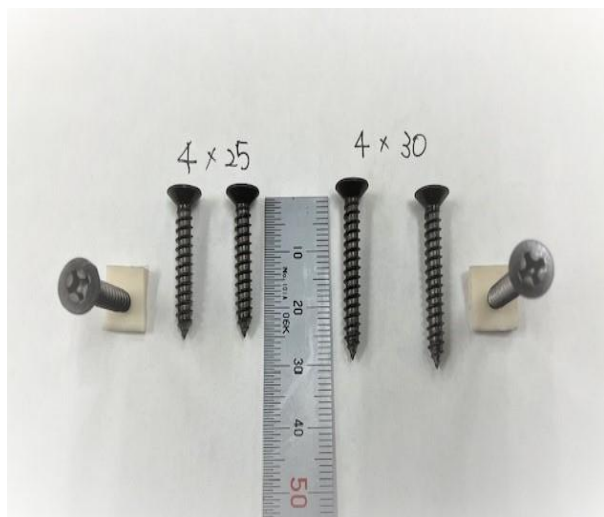

サイズ	小箱 入り数	パック袋入り	表面仕様
4 x 25mm 熱処理	2 5 0 本	5本	酸化被膜
4 x 30mm 熱処理	2 5 0 本	5本	酸化被膜

JIS B 1122 規格に準ずる

引張強度：950Mpa以上

長さ12mm～30mmまで対応可能です。


酸化発色 各色対応可能

熱処理は（STA）溶体化熱処理＋時効処理です。

SUS410より硬く、SUS-XM7より錆びに強く、比重が軽い最強タッピンねじです。

陽極酸化発色のカラーバリエーションで装飾用のねじとして見た目も美しく。

陽極酸化発色例

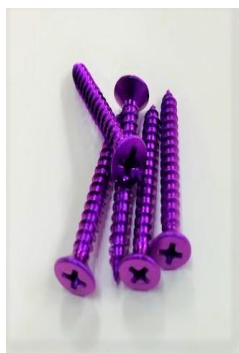


パープル



ゴールド



シルバー

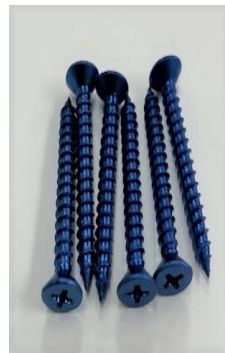

ブルー



レインボー



河南製鋌株式会社
KANAN SEIBYOU CO.,LTD.

日本初!! チタン製洋釘

(Ti-3Al-2.5V チタン合金製)

実用新案登録

第3243400号

ステンレス製洋釘と同等強度のチタン合金 (Ti-3Al-2.5V) で製造したチタン製洋釘です。

チタンの特徴として、軽量で強固で錆び辛いことが挙げられます。

特に「比強度」・「耐食性」・「低線膨張係数」・「意匠性」・「環境親和性」

などの特徴から、近年チタンの用途は拡大しつつあります。

今回発売したチタン合金製の洋釘も建築業界からの要望で製品化に至りました。

チタン製洋釘の圧縮曲げ強度はステンレス洋釘に比べて弾力があり、しなやかです。


そのため、チタン製洋釘は木の繊維に沿って打ち込むことができ、

引抜強度はステンレス製洋釘の1.5倍以上となり、抜けにくいことも特徴の一つです。

また、沿岸部や酸性雨、火山性ガスの影響を受ける地域においても、活躍が期待できます。
(当社調べ)

製品の種類として、**ストレート釘**・**スクリュー釘**・**フラシート連結釘**・**酸化発色** など

お客様のご要望にお応えします。お気軽にご相談ください。

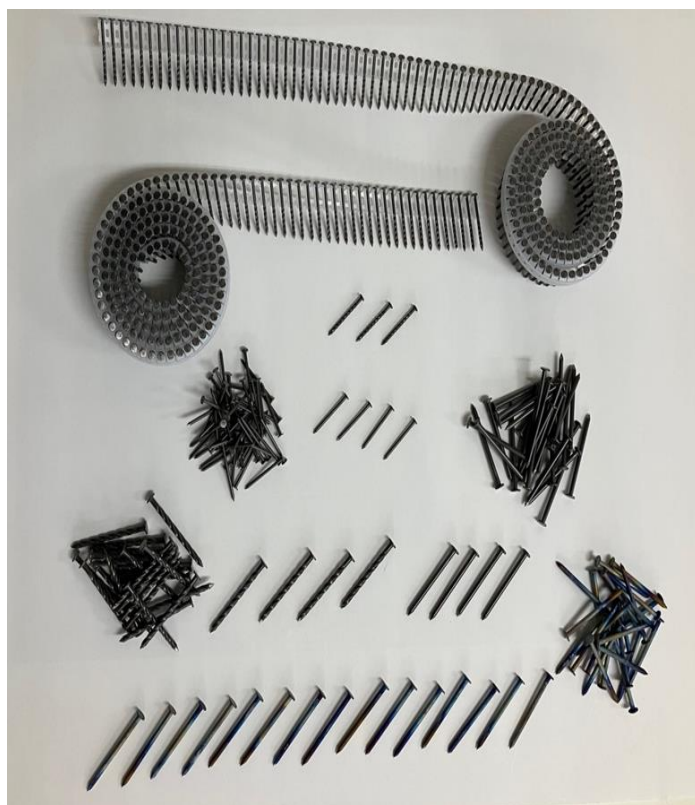

河南製鋌株式会社
KANAN SEIBYOU CO., LTD.

チタン製洋釘 (Ti-3Al-2.5V)



<手打ち用 平頭>

実用新案登録 第3243400号


サイズ			胴部形状/小箱入数/ミニ袋					
番手 (呼び線径)	呼び長さ (mm)	頭部径 (mm)	ストレート			スクリュー		
			標準品	小箱 入数	ミニ袋 20本入	標準品	小箱 入数	ミニ袋 20本入
15 (1.9Φ)	25	4.5	◎	2000本	△	◎	2000本	△
	32		◎	2000本	△	◎	2000本	△
13 (2.45Φ)	38	5.2	◎	1000本	△	◎	1000本	△
	45		◎	800本	△	◎	800本	△
11 (3.05Φ)	50	7.0	◎	500本	△	◎	500本	△
	65		◎	300本	▲10本	◎	300本	▲10本

11 (3.05Φ) × 75mmもあります。

△・▲・・・お試しいただけるミニ袋入りです。


<機械打ち用 平頭スクリュー>

直連結

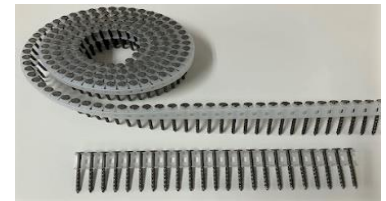

品番	サイズ	本数/巻	胴部形状	kanapet 入数
チタンプラシートルール釘 直連結	15 x 32	190本	スクリュー	1本につき2巻入り

ななめ連結

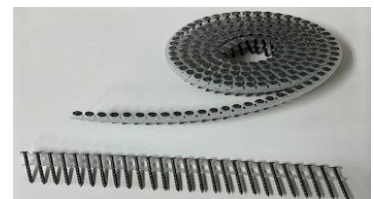

品番	サイズ	本数/巻	胴部形状	kanapet 入数
チタンプラシートルール釘 斜め連結	15 x 32	200本	スクリュー	1本につき2巻入り

参考 適用釘打ち機

	m	M	H
直連結	<常圧> AN301P, AN302P AN303P		
ななめ連結	<常圧> AN311, AN514, AN515, AN516, AN517	<常圧> CN-238 CN-450S<FP> CN-550S<FP>	<常圧> NV32A, NV38AB2 NV50AF3 NV50AJ, NV50MF



KanaPet 二巻き入り



河南製鉄株式会社
KANAN SEIBYOU CO.,LTD.

新発売 千タン製洋釘 丸頭

実用新案登録済



ブラック グリーン ゴールド 52 ゴールド 12 ゴールド 10 ブルー パープル シルバー 酸化被膜


チタン酸化発色

写真の釘サイズは 14x32mm

チタン製洋釘(純チタン2種)の 丸頭 を新発売いたします。

飾り釘としてご使用いただけるよう、半球により近い頭形状に仕上げました。

ストレート スクリュー 酸化発色など お客様のご要望を承ります。



サイズ			胴部形状/小箱入数/ミニ袋			酸化発色 8種類	スクリュー
番手 (呼び線径)	呼び長さ (mm)	頭部径 (mm)	ストレート				
			標準品	小箱 入り数	ミニ袋 10本		
14(2.15φ)	25	4.3	◎	650本	△	シルバー パープル	別注
	32		◎	500本	△	ブルー ゴールド 10	別注
11(3.05φ)	25	6.2	◎	350本	△	ゴールド 12	別注
	32		◎	280本	△	ゴールド 52	別注
	38		◎	230本	△	グリーン ブラック	別注

△・・・お試しいただけるミニ袋入りです



河南製鉄株式会社
KANAN SEIBYOU CO.,LTD.

石つきガルバリウム鋼板屋根の施工に最適ねじ!! 特許取得済 2017 年 11 月


ドットヘクス

新商品 **DOT HEX®** 六角頭部付きねじ (特許証：第 6240357 号)

(商標登録証：第 6064434 号)

六角頭部に凸部がある!! 専用ソケットで落下防止!!

専用ソケットとの相性抜群で作業効率UP!!

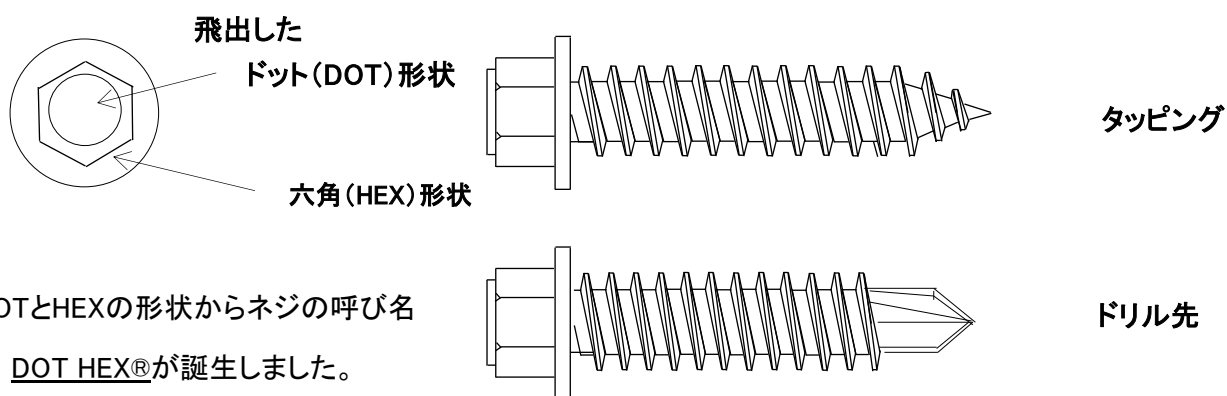

特長1 DOT HEX®ねじと専用ソケットで作業効率UP!

打ち込み方向は自由(360°)で下向きもねじが落下しないで簡単に打ち込めます。
片手で楽ちん作業。

特長2 DOT HEX®には六角頭部に飛出した凸部がある。

今までの六角頭部ビスの凹みにはゴミや雨水がたまり、錆の発生を早めていました。
このたび新開発のDOT HEX® 六角頭部の飛出した凸部は錆にも有効です!!

特長3 DOT HEX®六角頭の飛出した凸部は専用ソケットとの連結を強固にするための形状です。

ねじ打ち作業の安定感をぜひ体験してください。

* 鉄・ステンレス 各種めっき、頭部塗装、足割など対応可能



河南製鋁株式会社
KANAN SEIBYOU CO., LTD.

ステンレス釘の河南製鋌

昭和12年(1937年)の創業よりステンレス釘を作り続けて80年以上、
時代のニーズに対応したステンレス釘創りで社会に貢献しています。
このカタログでは当社の代表的なステンレス釘を主として紹介しています。
尚、本カタログに記載していない製品も多くありますのでお問い合わせください。

目 次

会 社 概 要	1	プ ラ シ ー ト 連 結 釘	19
目 次	2	カナペットプラシート連結釘 サイディング用	20
JIS品ステンレス釘	3	ワ イ ヤ 連 結 釘	21
JIS品ワイヤ・プラシート連結釘	4	カ ナ ペ ッ ト ワ イ ヤ 連 結 釘	22
ス ト レ ー ト 釘	5	カ ナ ペ ッ ト プラシート連結釘カラー	23
R ス ク リ ュ ー 釘	6	SUSXM7 コ ー ス ス レ ッ ド (ラ ッ パ)	24
ス ク リ ュ ー ポ イ ン ト	7	建王コーススレッド ユニクロ (小 箱)	25
瓦 釘	8	建王コーススレッド ユニクロ (徳 用 箱)	26
波 板 釘 ・ 傘 釘	9	コーススレッド ユニクロ (クリアケース 詰め)	27
サ イ デ ィ ン グ 釘	10	細王スリムビス クロメート (徳 用 箱 ・ 小 箱)	28
リ ン グ ポ イ ン ト	11	締 王 万 能 ビ ス 壁王石膏ボード用ビス (徳用箱)	29
ツ ー ポ イ ン ト	12	リ ベ ッ ト	30
塗 装 釘 内 装 用 ・ 外 装 用	13	各種 特殊釘・リベット・ネジ そ の 他 包 装 種 類	31
板 金 用 カ ラ ー 釘	14	胴 部 形 状 ・ 先 端 形 状 と 特 徴	32
戸 樋 受 け 釘	15	頭 部 形 状 と 特 徴	33
ス レ ー ト 釘	16	経営理念/品質方針/環境方針 日本産業規格適合認証書	34
フ ッ ク ボ ル ト	17	本 社 へ の ア ク セ ス 本 社 ・ 第 二 工 場 写 真	35
ス テ ン レ ス 釘 金 釘 黄 銅 釘 真 鍮 釘	18	会 社 経 歴	36

JISマークのステンレス鋼釘

近年ますます環境や耐震に対して社会の関心が高まっています。当社では環境と耐震を重要な要素として活動を行っております。

環境では2006年に日本品質保証機構(JQA)からISO14001を取得し、環境に配慮した特許製品の開発と販売をしております。

耐震対応では2009年に(財)建材試験センターから

JIS(日本産業規格)を認証取得し、

JISマーク入りステンレス鋼釘の拡販に努めております。



認証TC0509002

JIS A 5508 ステンレス鋼くぎ

平頭ストレート	平頭スクリュー	平頭リング	番手× 呼び長さ
SF16	SFSR16		17×16
SF19	SFSR19		17×19
SF22	SFSR22		17×22
SF25	SFSR25	SFR25	16×25
SF32	SFSR32	SFR32	15×32
SF38	SFSR38	SFR38	14×38
SF45	SFSR45	SFR45	13×45
SF50	SFSR50	SFR50	12×50
SF65	SFSR65	SFR65	11×65
SF75	SFSR75	SFR75	10×75
SF90	SFSR90	SFR90	9×90
SF100	SFSR100	SFR100	8×100

網目平ストレート	網目平スクリュー	網目平リング	番手× 呼び長さ
SFC16	SFCSR16		17×16
SFC19	SFCSR19		17×19
SFC22	SFCSR22		17×22
SFC25	SFCSR25	SFCR25	16×25
SFC32	SFCSR32	SFCR32	15×32
SFC38	SFCSR38	SFCR38	14×38
SFC45	SFCSR45	SFCR45	13×45
SFC50	SFCSR50	SFCR50	12×50
SFC65	SFCSR65	SFCR65	11×65
SFC75	SFCSR75	SFCR75	10×75
SFC90	SFCSR90	SFCR90	9×90
SFC100	SFCSR100	SFCR100	8×100

丸頭ストレート	丸頭スクリュー	丸頭リング	番手× 呼び長さ
SO16	SOSR16		17×16
SO19	SOSR19		17×19
SO22	SOSR22		17×22
SO25	SOSR25	SOR25	16×25
SO32	SOSR32	SOR32	15×32
SO38	SOSR38	SOR38	14×38
SO45	SOSR45	SOR45	13×45
SO50	SOSR50	SOR50	12×50
SO65	SOSR65	SOR65	11×65
SO75	SOSR75	SOR75	10×75
SO90	SOSR90	SOR90	9×90
SO100	SOSR100	SOR100	8×100

ケーシング ストレート	ケーシング スクリュー	ケーシング リング	番手× 呼び長さ
SK25	SKSR25	SKR25	16×25
SK32	SKSR32	SKR32	15×32
SK38	SKSR38	SKR38	14×38
SK45	SKSR45	SKR45	13×45

JIS ステンレスくぎ 連結ロール仕様

《プラシート連結》

ナロー直連結

ナローななめ連結

ワイドななめ連結



JIS呼び名	頭部形状	胴部形状	商品番号	長さmm	胴径φ	頭径mm	ケース入り	kanapet	種類
SFR32	平頭	リング	KPT-SFR32直	32	1.9	4.7	190本x10巻	—	ナロー直連結
			KPT-SFR32-PET				—	190本x2巻	
			KPN-SFR32ななめ				200本x10巻	—	ナローななめ連結
			KPN-SFR32-PET				—	200本x2巻	
SFR38	平頭	リング	KPN-SFR38	38	2.15	5.1	200本x10巻	—	ワイドななめ連結
			KPN-SFR38-PET				—	150本x2巻	
SFR45	平頭	リング	KPN-SFR45	45	2.45	5.6	200本x10巻	—	ワイドななめ連結
			KPN-SFR45-PET				—	120本x2巻	

《ワイヤ連結》



平巻



JIS呼び名	頭部形状	胴部形状	商品番号	長さmm	胴径φ	頭径mm	ケース入り	kanapet	種類
SFSR38	平頭	スクリュー	KW-SFSR38	38	2.15	5.1	400本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFSR38-PET				—	200本x2巻	
SFSR45	平頭	スクリュー	KW-SFSR45	45	2.45	5.6	300本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFSR45-PET				—	180本x2巻	
SFCSR45	網目平	スクリュー	KW-SFCSR45				300本x10巻	—	
			KW-SFCSR45-PET				—	180本x2巻	
SFCR45	網目平	リング	KW-SFCR45				300本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFCR45-PET				—	180本x2巻	
SFSR50	平頭	スクリュー	KW-SFSR50	50	2.75	6.3	250本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFSR50-PET				—	150本x2巻	
SFCSR50	網目平	スクリュー	KW-SFCSR50				250本x10巻	—	
			KW-SFCSR50-PET				—	150本x2巻	
SFCR50	網目平	リング	KW-SFCR50				250本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFCR50-PET				—	150本x2巻	
SFSR65	平頭	スクリュー	KW-SFSR65	65	3.05	7.0	250本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFSR50-PET				—	120本x2巻	
SFCSR65	網目平	スクリュー	KW-SFCSR65				250本x10巻	—	
			KW-SFCSR65-PET				—	120本x2巻	
SFCR65	網目平	リング	KW-SFCR65				250本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFCR65-PET				—	120本x2巻	
SFSR75	平頭	スクリュー	KW-SFSR75	75	3.4	7.8	200本x10巻	—	ワイヤ連結 平巻
			KW-SFSR75-PET				—	100本x2巻	

ステンレス釘 <ストレート (ストレート)>




サイズ		頭部形状								
番手 (呼び線径)	呼び 長さ (mm)	平頭			丸頭			パネル頭		
		標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)	標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)	標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)
18 (1.25mm)	10	◎	8,800	3.2	◎	8,800	2.8	---	---	---
	13	◎	7,100		◎	7,100		---	---	---
	16	◎	6,000		◎	6,000		---	---	---
	25	◎	3,900		---	---		---	---	---
17 (1.5mm)	16	◎	4,200	3.5	◎	4,100	3.5	---	---	---
	19	◎	3,500		◎	3,200		◎	3,700	2.6
	22	◎	3,100		◎	3,100		---	---	---
	25	---	---		---	---		◎	2,800	2.6
16 (1.7mm)	25	◎	2,050	4.5	◎	2,150	3.9	◎	2,250	2.8
15 (1.9mm)	32	◎	1,300	5.0	◎	1,300	4.3	◎	1,450	3.1
14 (2.15mm)	38	◎	880	4.9	◎	880	4.9	◎	860	3.5
13 (2.45mm)	45	◎	580	5.6	◎	560	5.6	◎	590	3.7
12 (2.75mm)	50	◎	420	6.3	◎	400	6.3	◎	420	4.2
11 (3.05mm)	65	◎	258	7.0	◎	260	7.0	◎	270	4.6
10 (3.4mm)	75	◎	176	7.8	◎	178	7.8	◎	192	5.2
9 (3.75mm)	90	◎	124	8.6	◎	123	8.6	◎	129	5.7
8 (4.2mm)	100	◎	89	9.6	◎	87	9.6	◎	93	6.2
7 (4.5mm)	115	◎	67	10.5	---	---	---	---	---	---
	125	◎	63		---	---	---	---	---	---
6 (5.1mm)	150	◎	42	12.0	---	---	---	---	---	---

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です



1Kg入り箱



<Rスクリュー>

カナンのRスクリュー釘は、
通常のスクリュー形状に逆回転防止用の逆スクリュー溝を追加しました。
固定力をアップすると共に、回転緩み止めに効果を発揮します。

サイズ		頭部形状								
番手 (呼び線径)	呼び 長さ (mm)	平頭			丸頭			パネル頭		
		標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)	標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)	標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)
17 (1.5mm)	16	◎	4,200	3.5	◎	4,100	3.5	---	---	---
	19	◎	3,500		◎	3,200		---	---	---
	22	◎	3,100		◎	3,100		---	---	---
16 (1.7mm)	25	◎	2,050	4.5	◎	2,150	3.9	◎	2,250	2.8
15 (1.9mm)	32	◎	1,300	5.0	◎	1,300	4.3	◎	1,450	3.1
14 (2.15mm)	38	◎	880	4.9	◎	880	4.9	◎	860	3.5
13 (2.45mm)	45	◎	580	5.6	◎	560	5.6	◎	590	3.7
12 (2.75mm)	50	◎	420	6.3	◎	400	6.3	◎	420	4.2
11 (3.05mm)	65	◎	258	7.0	◎	260	7.0	◎	270	4.6
10 (3.4mm)	75	◎	176	7.8	◎	178	7.8	◎	192	5.2
9 (3.75mm)	90	◎	124	8.6	◎	123	8.6	◎	129	5.7
8 (4.2mm)	100	◎	89	9.6	◎	87	9.6	◎	93	6.2
7 (4.5mm)	115	◎	67	10.5	---	---	---	---	---	---
	125	◎	63		---	---		---	---	---
6 (5.1mm)	150	◎	42	12.0	---	---	---	---	---	---

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です

注: #6は通常のスクリュー形状です



1Kg入り箱

Rスクリュー形状



通常のスクリュー形状



河南製鋌株式会社

ステンレス釘 <スクリーポイント>

振動、衝撃に強い！

スクリー形状とリング形状を交互に配列して固定力をアップしました。

振動・衝撃による緩み・抜け防止に威力を発揮します。

実用新案登録 第2094014号

商標登録 第2008257号

スクリーポイントの特徴

- ・通常のスクリーより強い
- ・その構造より固定力が強く抜けにくい
- ・振動、衝撃には特に強い
- ・打ち込みやすさはスクリーと同等



サイズ		頭部形状								
番手 (呼び線径)	呼び 長さ (mm)	平頭			丸頭			パネル頭		
		標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)	標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)	標準品	1Kg当り 本数	頭部径 (mm)
16 (1.7mm)	25	◎	2,050	4.5	◎	2,150	3.9	◎	2,250	2.8
15 (1.9mm)	32	◎	1,300	5.0	◎	1,300	4.3	◎	1,450	3.1
14 (2.15mm)	38	◎	880	4.9	◎	880	4.9	◎	860	3.5
13 (2.45mm)	45	◎	580	5.6	◎	560	5.6	◎	590	3.7
12 (2.75mm)	50	◎	420	6.3	◎	400	6.3	◎	420	4.2
11 (3.05mm)	65	◎	258	7.0	◎	260	7.0	◎	270	4.6
10 (3.4mm)	75	◎	176	7.8	◎	178	7.8	◎	192	5.2
9 (3.75mm)	90	◎	124	8.6	◎	123	8.6	◎	129	5.7
8 (4.2mm)	100	◎	89	9.6	◎	87	9.6	◎	93	6.2
7 (4.5mm)	115	◎	67	10.5	別注	別注	別注	---	---	---
	125	◎	63		別注	別注	別注	---	---	---
6 (5.1mm)	150	◎	42	12.0	別注	別注	別注	---	---	---

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です



1Kg入り箱



Ⓣ 河南製鋌株式会社

< 瓦 釘 >

瓦留めに使用される釘として、次の各製品を提供しています


サイズ		大平頭					L頭(L釘)		7頭(7釘)		
		胴部形状:リング								頭部寸法:下図	
番手 (呼び線径)	呼び長さ (mm)	ストレート	スクリュー	スクリュー ポイント	2Kg当り 本数	頭部径 (mm)		2Kg当り 本数		2Kg当り 本数	
13 (2.45mm)	45	---	◎	---	1110	7.5	---	---	---	---	
	50	---	◎	---	1,000		---	---	---	---	
	55	---	◎	---	930		---	---	---	---	
	60	◎	◎	---	850		---	---	---	---	
	65	◎	◎	---	810		---	---	---	---	
	75	---	◎	---	700		---	---	---	---	
12 (2.75mm)	45	---	別注	---	900	8.0	---	---	◎	750	
	50	---	別注	別注	810		◎	720	◎	710	
	55	---	◎	◎	760		◎	670	◎	660	
	60	---	---	◎	683		---	---	---	---	
	65	---	◎	◎	644		◎	578	◎	580	
	75	---	◎	◎	552		◎	508	◎	508	
	90	---	◎	---	455		---	---	---	---	
11 (3.05mm)	100	---	◎	---	342	8.5	---	---	---	---	
	110	---	◎	---	308		---	---	---	---	
	115	---	◎	---	298		---	---	---	---	

1ケースの入り数 20Kg (2Kg/箱 × 10箱)

2kg当り本数は目安の数値です

4kg入りもご希望があればいたします。 入り数=4kg×6箱

大平頭 ストレート




大平頭 スクリュー(スクリュー加工+リング加工)




12×45、12×50 の胴部はRスクリューです

大平頭 スクリューポイント




L頭(L釘)

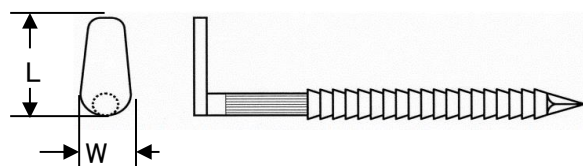

L:15mm W:6.5mm

7頭(7釘)

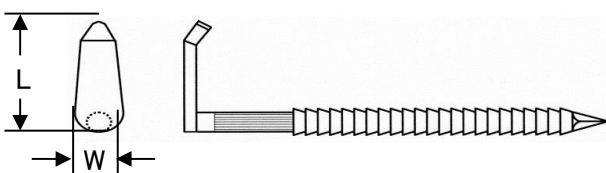

L:16.5mm W:6.5mm



河南製鋌株式会社

<波板釘>

波板留めに最適の傘釘を提供しています

傘 釘

生地とブロンズがあります

ステンレス

サイズ		胴部形状	1ケース入り数		1Kg当り 本数
番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)	スクリュー			
13(2.45mm)	41	◎	400本/箱×25箱	1kg/箱×25箱	360
	45	◎	400本/箱×25箱	---	---
	50	◎	400本/箱×25箱	1kg/箱×25箱	340
	65	◎	200本/箱×25箱	---	---
	75	◎	160本/箱×25箱	---	---

1Kg当り本数は目安の数値です

13×41のみブロンズと新茶があります



400本 or 1Kg入り箱

連結傘釘

ステンレス

サイズ		胴部形状	1ケース入り数
番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)	スクリュー	
14(2.15mm)	38	◎	50連結/箱×20箱 (1,000連結)
13(2.45mm)	45	◎	
12(2.75mm)	50	◎	40連結/箱×20箱 (800連結)
	75	◎	30連結/箱×20箱 (600連結)
	90	◎	20連結/箱×20箱 (400連結)
11(3.05mm)	65	◎	30連結/箱×20箱 (600連結)
	75	◎	

14X38は、ブロンズも在庫しています



1連結の状態写真



連結傘釘梱包箱




河南製鋅株式会社

ステンレス釘

<サイディング用リングネイル>

一般先あり



サイズ		頭部径 (mm)	胴部:リング 頭部: 逆布目	1Kg当り 本数	色つき		
番手 (呼び線径)	呼び長さ (mm)				つや消 し黒	つや消 し新茶	白
13 (2.3mm)	32	5.5	◎	850	◎	◎	---
	38		◎	730	◎	◎	◎
	40		◎	700	◎	◎	◎
	45		◎	570	◎	◎	◎
	50		◎	560	---	---	---
(2.4mm)	50	5.5	◎	520	◎	◎	◎
(2.5mm)	43	5.5	◎	550			
	50		◎	500			
12 (2.7mm)	50	5.8	◎	410			
	65		◎	320			

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です

注: 13×40 のみ呼び及び表示は、2. 3×40となります



1kg入り箱

リングポイント(先なし)



PAT

サイズ		頭部径 (mm)	胴部:リング 頭部: 逆布目	1Kg当り 本数	500g当 り 本 数
番手 (呼び線径)	呼び長さ (mm)				
13 (2.4mm)	38	5.5	◎	660	335
	40		◎	620	300
	45		◎	570	285
	50		◎	520	260
(2.5mm)	43	5.5	◎	550	270
12 (2.7mm)	50	5.8	◎	410	200

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数 500g当り本数は目安の数値です



500g入り箱

ツーポイント



PAT

サイズ		頭部径 (mm)	胴部:リング 頭部: 逆布目	1Kg当り 本数
番手	呼び長さ (mm)			
13	40	5.5	◎	700
	45		◎	570

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です

河南製鋳株式会社

ステンレス釘 <リングポイント>

割れ、欠け、メクレを防止！

カナン独自の先端形状により、外装板の割れ・欠け・メクレを防止します。

商標登録 第4730906号

意匠登録 第1206393号




リングポイントは、当社のみが市場に供給しているユニークな商品です。

通常のステンレス釘には、以下のような問題点があります。

- * 木に対して割れが発生しやすい
- * 窯業外装板の打ち込み時に、外装板の表面の欠け・メクレが発生しやすい
- * 板の裏の面の破壊が発生しやすい
- * 杉の木・松の木では、引き抜き強度が低い

リングポイントは、上記の問題点を解決した製品です

- * 窯業外装板で、欠け・メクレの発生がない
- * 木に対しても割れが発生しない
- * 板の裏面の破壊が発生しない
- * 打ち込みやすい
- * 引き抜き強度が高い
- * 欠け・メクレ・割れの発生がないので、板のロスを削減する環境に配慮したエコ製品です

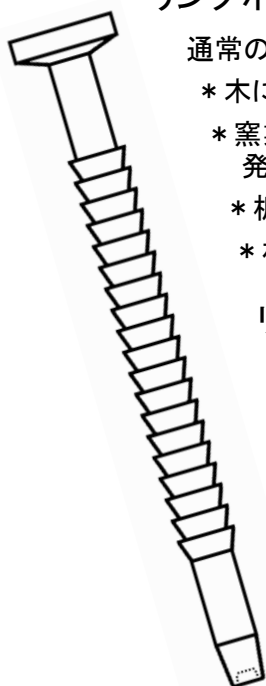

500g入り箱

サイズ		頭部径 (mm)	頭部： 逆布目	1Kg 当り 本数	500g 当り 本数
番手 (呼び線径)	呼び長さ (mm)				
13 (2.4mm)	38	5.5	◎	660	335
	40		◎	620	300
	45		◎	570	285
	50		◎	520	260
(2.5mm)	43	5.5	◎	550	270
12 (2.7mm)	50	5.8	◎	410	200

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1ケースの入り数 20Kg (500g/箱 × 40箱)

1Kg当り本数 500g当り本数は目安の数値です
頭部形状は平頭で逆布目です

◎ 河南製鋳株式会社

ステンレス釘 <ツーポイント>

釘の浮き防止に最適！

径違いの2段のリング形状により固定力をアップしました。
釘の浮き防止に威力を発揮します。

商標登録 第5137979号

特許登録 第4537973号



近年ますます環境に対して社会の関心が高まっています。
当社においても環境は重要な要素として活動を行っています。

このたび、その成果として、

イラストのような**ツーポイント釘**を開発しました。

ツーポイント釘には次のような特徴があり、

板金用、サイディング板などに最適です。

板金用

■ 高温の環境にさらされる板金は、通常のスクリュー釘やリング釘では、浮きが
発生しやすく、その結果板金と下地の間に雨水が入り、腐食が発生します。

ツーポイント釘は、固定力が約20%向上しており、浮き防止に効果があります。

このため、板金や下地を長く使用することが出来る環境配慮製品といえます。

サイディング板

■ サイディング板には、通常連続作業で何箇所も釘が打ち付けられます。

このため、最初に打ち付けられた釘が浮き上がる問題が発生します。

ツーポイント釘は、その構造より固定力がアップしていますので、浮き防止に
効果があります。

従って、釘の打ち直しやサイディング板の取替えが不用となり、環境に配慮した
製品となります。



サイズ		頭部径 (mm)	胴部：リング	1Kg当り 本数
番手	呼び長さ (mm)		頭部： 逆布目	
13	40	5.5	◎	700
	45		◎	570

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です



河南製鋌株式会社

ステンレス釘

<塗装釘><板金用>



1Kg入り箱

頭形状:平頭 胴部形状:Rスクリュー

色/サイズ	#15×25mm	#15×32mm
白	◎	◎
新茶	◎	◎
黒	◎	◎
青	◎	◎
赤	◎	◎
緑	◎	◎
緑青	◎	◎
グレー	◎	◎
レンガ	◎	◎
アイボリー	◎	◎
ベージュ	◎	◎
モスグリーン	◎	◎
ネービーブルー	◎	◎
シルバー	◎	◎
銀黒	◎	◎
シャイングレー	◎	◎
1Kg当り本数	1,600	1,300
頭部径	4.7mm	

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)
1Kg当り本数は目安の数値です

ステンレスカラー釘	
板金用・平頭スクリュー	
15×25, 15×32 ⇒白～シャイングレーまで 14×32, 14×38 ⇒全色対応	
色別	1kg×25箱
白	
つやけし新茶	
つやけし黒	
青	
赤	
緑	
緑青	
グレー	
レンガ	
アイボリー	
ベージュ	
モスグリーン	
ネービーブルー	
シルバー	
銀黒	
シャイングレー	
D-R11	
Y-新茶	
Y-Y24	
Y-ウグイス	
河南製鋅株式会社 東大阪市高井田西5丁目4-10 TEL:06-6781-6336 FAX:06-6782-9701	

<内装用>

胴部形状: ストレート

サイズ	#17×25mm			#17×30mm	
色/頭形状	平頭	パネル頭	Yカップ頭	平頭	パネル頭
白	◎	◎	◎	◎	◎
茶	◎	◎	◎	◎	◎
クリーム	◎	◎	◎	◎	◎
新茶	◎	◎	---	---	---
ウス茶	◎	◎	---	---	---
200g当り本数	540	570	540	460	480
頭部径	3.5mm	2.6mm	3.7mm	3.5mm	2.6mm

1ケースの入り数 20Kg (200g×5個×20箱)
200g当り本数は目安の数値です
1Kg入り箱(200g/袋×5袋入り)
* 色箱終了次第白色箱になります



河南製鋅株式会社



ステンレス釘 <板金用> <カラー釘>



1Kg入り箱

平頭(Rスクリュー)

色/サイズ	#14×32mm	#14×38
白	◎	◎
つや消し新茶	◎	◎(布目もあり)
つや消し黒	◎	◎(布目もあり)
青	◎	◎
赤	◎	◎
緑	◎	◎
緑青	◎	◎
グレー	◎	◎
レンガ	◎	◎
アイボリー	◎	◎
ベージュ	◎	◎
モスグリーン	◎	◎
ネービーブルー	◎	◎
シルバー	◎	◎
銀黒	◎	◎
シャイングレー	◎	◎
D-R11	◎	◎
Y-新茶	◎	◎
Y-Y24	◎	◎
Y-ウグイス	◎	◎
焼杉	◎(布目のみ)	◎(布目のみ)
1Kg当り本数	1,000	870
頭部径	5.5mm	

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)
1Kg当り本数は目安の数値です

布目大平頭(Rスクリュー)

色	サイズ	入り数
つや消し新茶	#13×35	710
つや消し黒		710

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)
1Kg当り本数は目安の数値です

ステンレスカラー釘	
板金用・平頭スクリュー	
15×25、15×32 ⇒白～シャイングレーまで 14×32、14×38 ⇒全色対応	
色別	1kg×25箱
白	
つやけし新茶	
つやけし黒	
青	
赤	
緑	
緑青	
グレー	
レンガ	
アイボリー	
ベージュ	
モスグリーン	
ネービーブルー	
シルバー	
銀黒	
シャイングレー	
D-R11	
Y-新茶	
Y-Y24	
Y-ウグイス	
河南製鋳株式会社 東大阪市高井田西5丁目4-10 TEL: 06-6781-6336 FAX: 06-6782-9701	

<戸樋受け釘>

戸樋受けには、次の釘が最適です。

サイズ		頭部径 (mm)	胴部: Rスクリュー 頭部: 大平頭	1Kg当り 本数
番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)			
12(2.75mm)	25	8	◎	760
	32		◎	620
	38		◎	530
	45		◎	450
	50		◎	400

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です

大平頭 Rスクリュー



1Kg入り箱

<吊子ネイル>

サイズ		頭部径 (mm)	胴部: スクリュー 頭部: 大平頭	1Kg当り 本数
番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)			
10(3.4mm)	50	7.8	◎	260
	60		◎	220

1ケースの入り数 25Kg (1Kg/箱 × 25箱)

1Kg当り本数は目安の数値です

大平頭 スクリュー




1Kg入り箱



河南製鋌株式会社

<スレート釘>

ステンレス釘



丸頭 ストレート

丸頭 スクリュー

サイズ		頭部径 (mm)	胴部:ストレート	胴部:スクリュー	入り数(ケース)
番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		頭部:丸頭	頭部:丸頭	
7(4.5mm)	65	10.0	◎	◎	200本/袋×10袋 =2000本
	75		◎	◎	
	90		◎	◎	
	100		◎	◎	
	115		◎	◎	
	125		◎	◎	
6(5.1mm)	150	11.5	◎	◎	100本/袋×10袋 =1000本
	* 180		△	△	
	* 200		△	△	

* 180と200は、生産終了です

鉄 クロメートメッキ

サイズ		頭部径 (mm)	胴部:ストレート	胴部:スクリュー	入り数(ケース) バラ詰
番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		頭部:丸頭	頭部:丸頭	
7(4.5mm)	65	10.0	◎	◎	2,800本
	75		◎	◎	2,500本
	90		◎	◎	2,000本
	100		◎	◎	1,800本
	115		◎	◎	1,600本
	125		◎	◎	1,500本
	150		◎	◎	1,200本



完 全 セ ッ ト スレート釘完全セット

鉄 クロメートメッキ付 * ネオパッキン

番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		ストレート釘	スクリュー釘	入り数(ケース)
7(4.5mm)	65	小波用	◎	◎	50組×20袋=1,000組
	75		◎	◎	50組×20袋=1,000組
	90		◎	◎	50組×20袋=1,000組
	100	大波用	◎	◎	50組×10袋=500組
	115		◎	◎	50組×10袋=500組
	125		◎	◎	50組×10袋=500組

ステンレス SUS-304 * ネオパッキン

番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		ストレート釘	スクリュー釘	入り数(ケース)
7(4.5mm)	65	小波用	◎	◎	50組×20袋=1,000組
	75		◎	◎	50組×20袋=1,000組
	90		◎	◎	50組×20袋=1,000組
	100	大波用	◎	◎	50組×10袋=500組
	115		◎	◎	50組×10袋=500組
	125		◎	◎	50組×10袋=500組



河南製鋅株式会社

<フックボルト>

鉄 クロメートメッキ付 完全セット

番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		入り数(ケース)
M6	65	小波用	50組 × 20袋=1,000組
	75		50組 × 20袋=1,000組
	90		50組 × 20袋=1,000組
	100	大波用	50組 × 10袋=500組
	115		50組 × 10袋=500組
	125		50組 × 10袋=500組


* ネオパッキン

ステンレス SUS-304 完全セット

番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		入り数(ケース)
M6	65	小波用	50組 × 20袋=1,000組
	75		50組 × 20袋=1,000組
	90		50組 × 20袋=1,000組
	100	大波用	50組 × 10袋=500組
	115		50組 × 10袋=500組
	125		50組 × 10袋=500組

* ネオパッキン

本体だけでもご注文承ります
片ネジボルトでも受注生産いたします
チャンネルボルトも受注生産いたします
パイプボルトも受注生産いたします



鉄 ユニクロメッキ付 完全セット

番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		入り数(ケース)
3/16	38	白色 スポンジ	100組 × 10小箱=1,000組
	45		100組 × 10小箱=1,000組
	50		100組 × 10小箱=1,000組
	65		100組 × 10小箱=1,000組
	75		100組 × 10小箱=1,000組

ステンレス SUS-304 完全セット

番手(呼び線径)	呼び長さ(mm)		入り数(ケース)
3/16	38	白色 シーリング	100組 × 10小箱=1,000組
	45		100組 × 10小箱=1,000組
	50		100組 × 10小箱=1,000組
	65		100組 × 10小箱=1,000組
	75		100組 × 10小箱=1,000組



河南製鋳株式会社

<ステンレス針金>

番手#	mm	1kg巻		10kg巻	m/kg
8	4.0	◎		◎	10
10	3.2	◎		◎	16
12	2.6	◎		◎	24
14	2	◎		◎	40
15	1.8	◎		◎	50
16	1.6	◎		◎	64
17	1.4	◎		◎	82
18	1.2	◎		◎	112
19	1.0	◎		◎	161
20	0.9	◎		◎	199
21	0.8	◎		◎	251
22	0.7	◎		◎	328
23	0.6	◎		◎	448
24	0.55	◎ ポビン巻		-	532
		1ケース 10巻入		1巻～	約
		サイズの 混載不可			



1kg巻 直径約20cm



10kg巻 直径約45cm(小)



10kg巻 直径約65cm(大)

* #24(0.55)のポビン1kg巻きは、1ケース=9巻入りです。

<黄銅釘> 真鍮釘

丸頭スモース	
サイズ	(1kg)本数
20 × 6	32,258
20 × 8	24,390
20 × 10	18,518
19 × 6	25,000
19 × 10	13,888
19 × 13	11,494
18 × 6	17,241
18 × 8	12,987
18 × 10	10,309
18 × 13	8,130
18 × 16	6,000

1Kg当り本数は目安の数値です

丸頭スモース	
サイズ	(1kg)本数
17 × 16	4,600
17 × 19	3,840
17 × 22	3,470
16 × 22	2,560
16 × 25	2,220
15 × 32	1,430
14 × 38	985
13 × 45	578
12 × 50	438
12 × 65	330
12 × 75	295
12 × 90	250

1kg入 と 4kg入

スクリーウ釘	
17 × 16	
17 × 19	
17 × 22	
16 × 25	
15 × 32	
14 × 38	
13 × 45	
12 × 50	
12 × 65	
12 × 75	
12 × 90	


パネル頭	
16 × 25	
15 × 32	
14 × 38	



河南製鋳株式会社

ステンレス釘

<ブラシートルール釘>

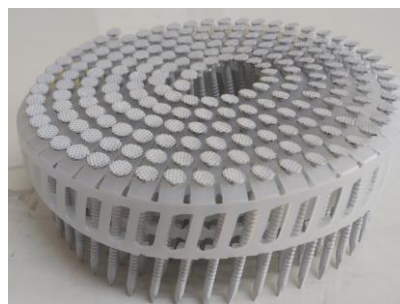

平頭/スクリュー ななめタイプ

商品名	1巻本数	1ケース入り数
K-SFN-25S	200本	40巻 (20巻×2) 8,000本
K-SFN-32S	200本	40巻 (20巻×2) 8,000本
K-SFN-38S	200本	40巻 (20巻×2) 8,000本

布目頭/リング ななめタイプ

商品名	1巻本数	1ケース入り数
焼杉用 15×32	200本	40巻 (20巻×2) 8,000本
焼杉用 15×38	200本	40巻 (20巻×2) 8,000本

参考 適用釘打機

H	M	m
NV38AB2	HN50	AN311
NV50AD2	HN-R38	AN514
NVAF3	CN-238	AN515
NV50AJ	CN-450S	AN516
NV50H	CN-550S	AN517
		AN510H



外装サイディング用/布目頭リング ななめタイプ 無塗装品とカラー品

商品名	1巻本数	1ケース入り数	線径	無塗装	白	つや消し 黒	つや消し 新茶
K-SFN-38V2-R	200本	20巻 4,000本	Φ2.3	◎	—	—	—
K-SFN-40V2-R	200本	20巻 4,000本	Φ2.3	◎	◎	◎	◎
K-SFN-45V2-R	200本	20巻 4,000本	Φ2.3	◎	◎	◎	◎
K-SFN-50-R	200本	20巻 4,000本		◎Φ2.5	◎Φ2.4	◎Φ2.4	◎Φ2.4

参考 適用釘打ち機

H	M	m
NV65AF3	CH-450G (FP)	AN517
NV65AG	CH-550S (FP)	AN612
NV75AF	CH-565S2	AN622 (45mm以上)
(NV50HMC)	HN-50	AN534H (530H/531H/532H/533H)
(NV50HMJ)	HN-50N3・N4 (D)	(AN610H/620H)
NV50HR2/HF	HN-65CS	(AN630H/631H/632H/633H)
NV65HR2/HF	HN-65M	AN635H/636H (634H)
(NV65HMC)	HN-65N3・N4 (D)	AN730H/731H (710H/711H)
		45mm以上 (AN910H/911H)
		AN936H (934H/935H)
		(AN930H/931H/932H/933H)



河南製鋌株式会社

KanaPe_{TM} シリーズ

カナン カラー ステンレス フラシートロール

商標登録済

ナナメ連結に サイディング用 カラー釘 追加 発売!!



1本（2巻入）

釘は3種類、色も3種類ご用意しました。

タッチアップ用

品 番	サイズ(mm)	本数/巻	頭部径	頭部胴部 形状	白	つや消し 黒	つや消し 新茶
KPN-2340-PET 各色	2. 3 × 40	200本	Φ5.5	布目平頭 リング	◎	◎	◎
KPN-2345-PET 各色	2. 3 × 45	200本	Φ5.5	布目平頭 リング	◎	◎	◎
KPN-2450-PET 各色	2. 4 × 50	200本	Φ5.5	布目平頭 リング	◎	◎	◎

ナ ナ メ 連 結 機 種 覧	NV65AF3 NV65AG NV75AF	CN-450G (FP) CN-550S (FP) CN-565S2	AN517 AN611 AN612 AN622 (45mm以上)
	(NV50HMC/NV50HMJ) NV50HR2/ (HR) NV65HR2/ (HR) (NV65HMC)	HN-50 HN-50N3・N4 (D) HN-65CS HN-65M HN-65N3・N4 (D)	AN534H(530H/531H/532H/533H) (AN610H/620H) (AN630H/631H/632H/633H) AN635H/636H (634H) AN730H/731H (710H/711H) 45mm以上 (AN910H・911H) AN936H(934H/935H) (AN930H/931H/932H/933H)

原物クギ

5.5 5.5 5.5



布目平頭



- **巻く手間いらずで装着したら即打ち！**
- **少量タイプなので持ち運び・保管場所にも便利！**
- **環境配慮型 紙管容器！**
- **1本（2巻）から出荷します。**



1ケース＝8本入（16巻入）混載可

*** 1本（2巻）内のサイズ・色の混載不可**



河南製鋅株式会社

- 20 -


河南製鋅株式会社
東大阪市高井田西5-4-10
TEL:06-6781-6336
FAX:06-6782-9701

カナンの高級 ステンレスワイヤー連結ロール釘 山形巻

木下地・サイディング用 ...材質:SUS304-W1/2H(1/2硬質)



① リング



② スクリュー



網目頭



リング



スクリュー



イメージ図

① ステンレス 網目平頭 リング釘(山形巻・斜めタイプ)

品 番	サイズ	頭部径	入り数
KW-SMC2138V1-R	2. 1X38	φ5. 1	400本X10巻
KW-SMC2145V1-R	2. 1X45	φ5. 1	400本X10巻
KW-SMC2150V1-R	2. 1X50	φ5. 1	400本X10巻
KW-SMC2565V5-R	2. 5X65	φ5. 5	300本X10巻

② ステンレス 網目平頭 スクリュー釘(山形巻・斜めタイプ)

品 番	サイズ	頭部径	入り数
KW-SMC2138V1-S	2. 1X38	φ5. 1	400本X10巻
KW-SMC2145V1-S	2. 1X45	φ5. 1	400本X10巻
KW-SMC2150V1-S	2. 1X50	φ5. 1	400本X10巻
KW-SMC2565V5-S	2. 5X65	φ5. 5	300本X10巻

記号詳細: KW=河南製鋅(株)・ワイヤー SMC=ステンレス・山形巻
V1・V5=ワイヤ連結サイズ R=リング S=スクリュー

参考 適用釘打ち機

品 番	m	M	H
KW-SMC2138V1-R/S	<高圧> AN531H,AN530H AN631H,AN630H AN633H,AN632H	<高圧> HN-50	<高圧> NV50HMC,NV50H NV65HMC
KW-SMC2145V1-R/S	AN510H,AN610H	<常圧> CN-450S<FP>,CN-450	<常圧> NV50MF,NV50AF3
KW-SMC2150V1-R/S	<常圧> AN504A,AN504 AN505,AN514,AN517 AN611,AN560	CN-450AD<FP> CN-550S<FP> CN-565S<FP>	NV50MH,NV50AH NV50AJ,NV50A1 NV50AD2,NV65AF3
KW-SMC2565V5-R/S	<高圧> AN631H,AN630H AN633H,AN632H AN931H,AN930H AN610H,AN620H AN711H,AN911H <常圧> AN611,AN622,AN623	<常圧> CN-565S<FP>	<高圧> NV65HMC,NV75HMC HN90HMC,NV100H <常圧> NV65AJ,NV75AF NV90AB2



河南製鋅株式会社

KanaPet[®] シリーズ

商標登録済

カナンのステンレス一般ワイヤー連結釘 国産


コンパクトタイプ PET筒型!!



ステンレス ワイヤー連結 山形巻 布目平頭

リング胴部形状

品 番	サイズ (mm)	頭部径	入 数
KW - SMC2138V1- R PET	Φ 2.1 × 38	Φ 5.1	300本 × 2巻
KW - SMC2145V1- R PET	Φ 2.1 × 45	Φ 5.1	300本 × 2巻
KW - SMC2150V1- R PET	Φ 2.1 × 50	Φ 5.1	300本 × 2巻
KW - SMC2565V5- R PET	Φ 2.5 × 65	Φ 5.5	200本 × 2巻



スクリュー胴部形状

品 番	サイズ (mm)	頭部径	入 数
KW - SMC2138V1- S PET	Φ 2.1 × 38	Φ 5.1	300本 × 2巻
KW - SMC2145V1- S PET	Φ 2.1 × 45	Φ 5.1	300本 × 2巻
KW - SMC2150V1- S PET	Φ 2.1 × 50	Φ 5.1	300本 × 2巻
KW - SMC2565V5- S PET	Φ 2.5 × 65	Φ 5.5	200本 × 2巻



参考 適用釘打ち機

品 番	m	M	H
KW-SMC2138V1-R/S KW-SMC2145V1-R/S KW-SMC2150V1-R/S	<常圧> AN504A,AN504 AN505,AN514,AN517 AN611,AN560	<常圧> CN-450S<FP>,CN-450 CN-450AD<FP> CN-550S<FP> CN-565S<FP>	<常圧> NV50MF,NV50AF3 NV50MH,NV50AH NV50AJ,NV50A1 NV50AD2,NV65AF3
KW-SMC2565V5-R/S	<常圧> AN611,AN622,AN623	<常圧> CN-565S<FP>	<常圧> NV65AJ,NV75AF NV90AB2



- 連続連打で手早い作業。作業効率UP!
- コンパクト収納で陳列にも便利。整理整頓が楽!
- 透明収納容器なので残量一目で確認。一目瞭然!
- PETボトル入りの為、万が一落としても少々大丈夫!



出荷単位
1ケース(5筒入)単位で出荷
1ケース(5筒入)のサイズ混載可
1筒内のサイズの混載不可

河南製鋌株式会社
東大阪市高井田西5-4-10
TEL:06-6781-6336
FAX:06-6782-9701



河南製鋌株式会社


KanaPet[®] シリーズ

商標登録済

カナの カラー ステンレス フラシートロール釘

国産


直連結 と ナナメ連結 発売!!

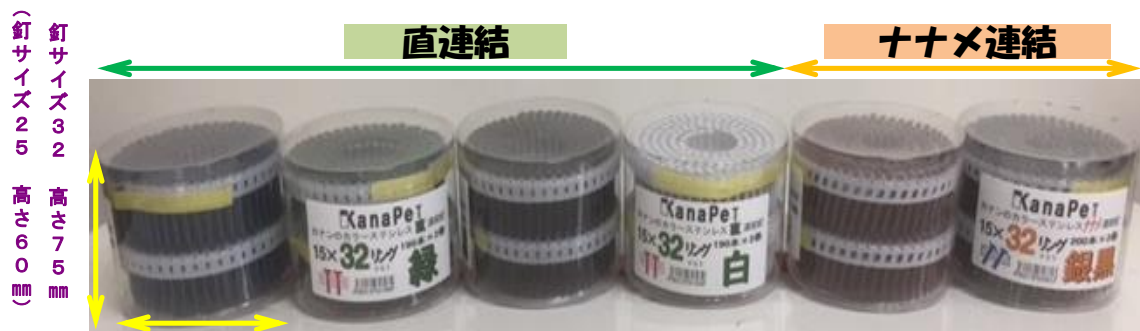

直径100mm

- コンパクト収納で陳列にも便利。整理整頓が楽！
- 透明収納容器なので色も残量も一目で確認！
- PETボトル入りの為、万が一落としても少々大丈夫！
- 環境配慮型ペットボトル入り（容器）！

釘サイズ



カラー ステンレス フラシートロール 平頭

ステンレスカラー釘	
ブラシートロール釘	
直 ななめ 兼用 見本板	
平頭 リング	15×25、15×32
色別	直⇒190本巻 ななめ⇒200本巻
白	
つやけし新茶	
つやけし黒	
青	
赤	
緑	
緑青	
グレー	
レンガ	
アイボリー	
ベージュ	
モスグリーン	
ネービーブルー	
シルバー	
銀黒	
シャイングレー	
D-R11	
Y-Y24	
Y-ウグイス	

カラー19色

色別
白
つやけし新茶
つやけし黒
青
赤
緑
緑青
グレー
レンガ
アイボリー
ベージュ
モスグリーン
ネービーブルー
シルバー
銀黒
シャイングレー
D-R11
Y-Y24
Y-ウグイス

直連結

品番	サイズ	本数/巻	胴部形状
KPT-1525-PET 直	#15×25	190本	リング
KPT-1532-PET 直	#15×32	190本	リング

ななめ連結

品番	サイズ	本数/巻	胴部形状
KPN-1525-PET ななめ	#15×25	200本	リング
KPN-1532-PET ななめ	#15×32	200本	リング

参考 適用釘打ち機

	m	M	H
直連結	〈常圧〉 AN301P, AN302P AN303P	〈常圧〉 CN-332M1	
ななめ連結	〈常圧〉 AN311, AN514, AN515, AN516, AN517	〈常圧〉 CN-238, CN-450S<FP> CN-550S<FP>	〈常圧〉 NV32A, NV38AB2, NV50AF3, NV50MF NV50AJ

- 1本から出荷します。



1ケース=12本（24巻）入り 混載可

1本（2巻）から出荷できます。 運賃別途必要です。

河南製鋌株式会社
東大阪市高井田西5-4-10
TEL:06-6781-6336
FAX:06-6782-9701




河南製鋌株式会社

錆に強〜い！ コーススレッド ラップ頭

国産

SUSXM7 コーススレッド ラップ頭

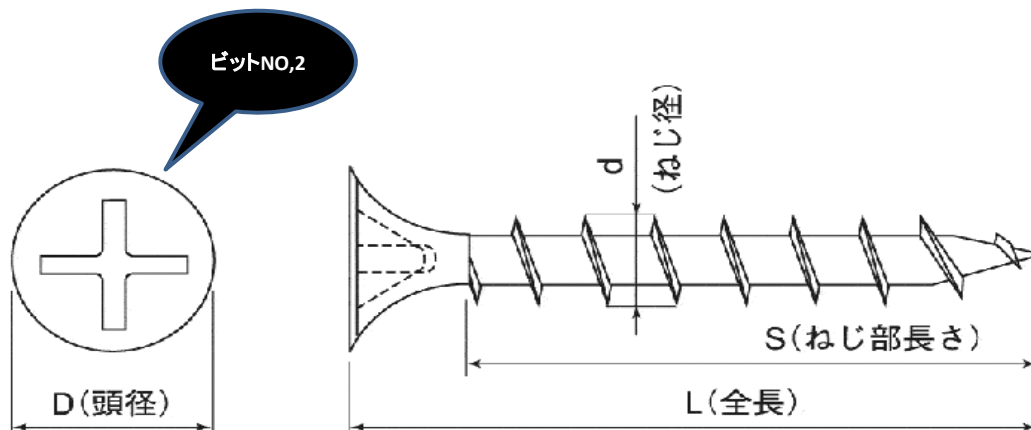

サイズ		ねじ径	頭径	ねじ長さ	1ケース入数
		d	D	S	
4.2	25	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	550本×10小箱
4.2	28	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	500本×10小箱
4.2	32	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	450本×10小箱
4.2	38	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	400本×10小箱
4.2	41	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	380本×10小箱
4.2	45	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	350本×10小箱
4.2	51	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	300本×10小箱
4.2	57	4.2±0.15	8～8.5	全ねじ	280本×10小箱
4.2	65	4.2±0.15	8～8.5	45	240本×10小箱
4.5	75	4.5±0.15	8～8.5	50	200本×10小箱
4.5	90	4.5±0.15	8～8.5	60	100本×10小箱
5.1	100	5.1±0.15	9～9.5	60	80本×10小箱
5.1	125	5.1±0.15	9～9.5	60	60本×10小箱



河南製鋌株式会社

ビス

〈建王 コーススレッド ユニクロ (小箱)〉

サイズ	ネジ		1ケースの入り数	
	全ネジ	半ネジ		
25	◎	---	1,000本/箱 × 10箱	10,000本
28	◎	---	1,000本/箱 × 10箱	10,000本
32	◎	---	1,000本/箱 × 10箱	10,000本
38	◎	---	700本/箱 × 10箱	7,000本
41	◎	---	500本/箱 × 10箱	5,000本
45	◎	---	500本/箱 × 10箱	5,000本
51	◎	◎	500本/箱 × 10箱	5,000本
57	◎	◎	400本/箱 × 10箱	4,000本
65	---	◎	300本/箱 × 10箱	3,000本
75	---	◎	200本/箱 × 10箱	2,000本
90	---	◎	200本/箱 × 10箱	2,000本
100	---	◎	150本/箱 × 10箱	1,500本
120	---	◎	120本/箱 × 10箱	1,200本

全ネジ



半ネジ



ビス

〈建王 コーススレッド ユニクロ (徳用箱)〉

サイズ	ネジ		1ケースの入り数	
	全ネジ	半ネジ		
25	◎	---	2,000本/箱 × 6箱	12,000本
28	◎	---	1,900本/箱 × 6箱	11,400本
32	◎	---	1,800本/箱 × 6箱	10,800本
38	◎	---	1,500本/箱 × 6箱	9,000本
41	◎	---	1,400本/箱 × 6箱	8,400本
45	◎	---	1,100本/箱 × 6箱	6,600本
51	◎	◎	1,000本/箱 × 6箱	6,000本
57	◎	◎	900本/箱 × 6箱	5,400本
65	---	◎	500本/箱 × 6箱	3,000本
75	---	◎	400本/箱 × 6箱	2,400本
90	---	◎	200本/箱 × 6箱	1,200本
100	---	◎	160本/箱 × 6箱	960本
120	---	◎	150本/箱 × 6箱	900本

全ネジ



半ネジ




ビス

〈建王 コーススレッド ユニクロ (クリアケース詰め)〉

サイズ	ネジ		1セット入り数 注		
	全ネジ	半ネジ			
25	◎	---	4,000本/ケース	× 3ケース	12,000本
28	◎	---	3,800本/ケース	× 3ケース	11,400本
32	◎	---	3,600本/ケース	× 3ケース	10,800本
38	◎	---	3,000本/ケース	× 3ケース	9,000本
41	◎	---	2,800本/ケース	× 3ケース	8,400本
45	◎	---	2,200本/ケース	× 3ケース	6,600本
51	◎	◎	2,000本/ケース	× 3ケース	6,000本
57	◎	◎	1,800本/ケース	× 3ケース	5,400本
65	---	◎	1,000本/ケース	× 3ケース	3,000本
75	---	◎	800本/ケース	× 3ケース	2,400本
90	---	◎	400本/ケース	× 3ケース	1,200本
100	---	◎	320本/ケース	× 3ケース	960本
120	---	◎	300本/ケース	× 3ケース	900本

注: ①各サイズともクリアケース3ケースを、1セットとして出荷させて頂きます
 ②異サイズ合計3ケースを、1セットとしての出荷はできません

全ネジ



半ネジ



ビス

＜細王 スリムビス クロメート（徳用箱）＞

サイズ	販売製品	1ケースの入り数	
25	◎	2,000本/箱 × 6箱	12,000本
30	◎	1,800本/箱 × 6箱	10,800本
35	◎	1,600本/箱 × 6箱	9,600本
40	◎	1,400本/箱 × 6箱	8,400本
45	◎	1,200本/箱 × 6箱	7,200本
50	◎	1,000本/箱 × 6箱	6,000本
55	◎	900本/箱 × 6箱	5,400本
60	◎	800本/箱 × 6箱	4,800本
65	◎	700本/箱 × 6箱	4,200本
70	◎	600本/箱 × 6箱	3,600本
75	◎	500本/箱 × 6箱	3,000本
90	◎	360本/箱 × 6箱	2,160本



＜細王 スリムビス クロメート（小箱）＞

サイズ	販売製品	1ケースの入り数	
25	◎	1,000本/箱 × 10箱	10,000本
30	◎	900本/箱 × 10箱	9,000本
35	◎	800本/箱 × 10箱	8,000本
40	◎	700本/箱 × 10箱	7,000本
45	◎	600本/箱 × 10箱	6,000本
50	◎	500本/箱 × 10箱	5,000本
55	◎	450本/箱 × 10箱	4,500本
60	◎	400本/箱 × 10箱	4,000本
65	◎	350本/箱 × 10箱	3,500本
70	◎	300本/箱 × 10箱	3,000本
75	◎	250本/箱 × 10箱	2,500本
90	◎	180本/箱 × 10箱	1,800本



フレキ付き



先端部先割り



ビス

〈錦王 万能ビス クロメート (徳用箱)〉

サイズ	販売製品	1ケースの入り数	
25	◎	2,000本/箱 × 6箱	12,000本
32	◎	1,800本/箱 × 6箱	10,800本
38	◎	1,500本/箱 × 6箱	9,000本
42	◎	1,300本/箱 × 6箱	7,800本
45	◎	1,200本/箱 × 6箱	7,200本
50	◎	1,000本/箱 × 6箱	6,000本
65	◎	700本/箱 × 6箱	4,200本
75	◎	600本/箱 × 6箱	3,600本
90	◎	350本/箱 × 6箱	2,100本
100	◎	300本/箱 × 6箱	1,800本
120	◎	180本/箱 × 6箱	1,080本



万能ビス

二条ネジ

先割り



〈壁王 石膏ボード用ビス シルバー仕上 (徳用箱)〉

サイズ	販売製品	1ケースの入り数	
25	◎	2,000本/箱 × 6箱	12,000本
28	◎	1,900本/箱 × 6箱	11,400本
32	◎	1,800本/箱 × 6箱	10,800本
38	◎	1,500本/箱 × 6箱	9,000本
41	◎	1,400本/箱 × 6箱	8,400本



石膏ボード用ビス

頭部梨地




リベット




- ◆形状・寸法は「JIS B 1213 冷間成形リベット」に準拠しています。
- ◆材質はアルミニウム合金 または ステンレス鋼 (SUS304・XM7) などです。
- ◆下表以外の形状・寸法と材質のリベットも製造・販売していますので、お問い合わせください。

丸リベット

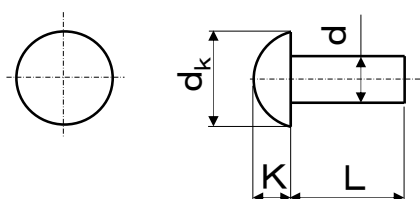

呼び径	軸径 (d)	頭部径 (d_k)	頭部高さ (K)	長さ (L)									
4	4.0	7.2	2.8	8	10	12	14	16	18	20	25		
4.5	4.5	8.1	3.2	8	10	12	14	16	18	20	25		
5	5.0	9.0	3.5	8	10	12	14	16	18	20	25	30	
6	6.0	10.0	4.2	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35

薄平リベット

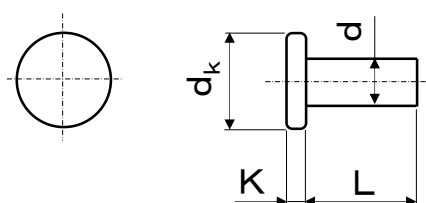


呼び径	軸径 (d)	頭部径 (d_k)	頭部高さ (K)	長さ (L)									
4	4.0	8.0	1.3	8	10	12	14	16	18	20	25		
4.5	4.5	9.0	1.5	8	10	12	14	16	18	20	25		
5	5.0	10.0	1.6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	
6	6.0	12.0	2.0	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35

各種 特殊釘・リベット・ネジ

下記のような各種 特殊釘・リベット・ネジも製造・販売しています。 詳細はお問い合わせください。

<長尺釘>

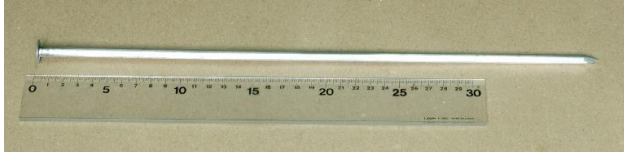


<リベット>



<ネジ>



<各種ボルト等>



その他包装種類



パック詰め






ワンタッチ箱



河南製鋌株式会社

釘の特徴

○胴部形状・先端形状と特徴






胴部名称	形状	特 徴
ストレート (スムーズ)		・最も一般的な胴部形状です。 ・スムーズともいう。
スクリュー		・ネジ形状となっているので、振れながら入り込むためストレートより板との固定力が強い。
Rスクリュー		・スクリューのネジ山部分に逆回転防止用の逆スクリュー溝を施している。このため、スクリューより回転緩み止めに効果を発揮します。
スクリューポイント		・スクリューとリングを交互に配列している。 ・スクリューやRスクリューより板との固定力が強い。 ・固定力が大きいので、振動・衝撃のある箇所に対して有効です。
リング		・リング形状となっているため、板への喰い込みがあり、スクリューポイントよりさらに固定力が強い。
リングポイント		・胴部はリング形状と同じ。釘の先端に特徴がある。 ・通常の釘のように鋭角にとがっておらず、先端にくぼみがあるカナン独自の形状です。 ・打ち込み時に板の欠け、メクレ、割れが発生しにくい。 ・従って板のロスが低減するので環境に配慮したエコ商品です。 ・主に窯業外装板に用いられる。
ツーポイント		・径違いの2段のリング形状により、固定力がアップしているので、浮き防止に効果がある。 ・板金用、サイディング板に最適です。 ・従って板金、サイディング板を長期使用することが出来るエコ商品です。



河南製鋅株式会社

釘の特徴

○頭部形状と特徴

頭部名称	形状	特 徴
平頭		・最も一般的な頭形状で、円形フラットである。
大平頭		・平頭より頭径が大きい。 このため平頭より大きな面積で対象物を留めることができる。 ・使用例として、瓦留め、防水シート留め等がある。
布目 (網目)		・鉄釘の標準的な平頭は、網目形状の凸があり、それと同等形状です。 ・ハンマー打ち込み時のスベリ防止に効果がある。
逆布目		・布目と凸凹が逆となっていて、 ハンマーで打ち込む時にハンマーとは点で接合する。 このため打ち込み時において頭部の塗装のハガレが少なくなる。 ・窯業外装板(サイディング板)に用いられることが多い。
丸頭		・釘の頭を目立たず(綺麗に見せる)ための形状です。
パネル頭 (ケーシング頭)		・釘を打ち付けると釘の頭上面と板の面が同一になり、 板面から釘の頭の出っ張りが無い状態となる。 ・ケーシング頭ともいう。
カップ頭		・頭部の中心のクボミが特徴です。 釘を打ち込む時に、このクボミに打ち込み用の工具先端をあてがって打ち込む。 ・主として、サッシ用に使われている。
Yカップ頭		・平頭の中央部が凹状にへこんでいる。 ・塗装釘での使用が多く、頭の外周とハンマーが接合するので、 平頭の塗装釘と比較して、打ち込み時の塗装のハガレが少なくなる。 ・打ち込んだ後の外観は、平に近くなる。
L頭		・釘全体の形状がL字形状に似ているのでL(エル)頭という。L(エル)釘ともいう。 ・瓦のズレ防止用として、瓦用に使用される。
7頭		・釘全体の形状が数字の7に似ているので7頭という。セブン釘ともいう。 ・L釘と同様に瓦用に使用され、L釘よりしっかりと瓦を保持する。



一 経営理念一

1. 開発・開拓を重視します。
2. 顧客を大切にします。
3. 社員を幸せにします。
4. 地球環境保全と事業活動を両立させます。
5. 社会に貢献します。

一 品質方針一

1. 常に革新的な技術と仕事のやり方に挑戦する。
2. 高品質の製品・サービスを提供し、顧客満足度を向上する。
3. 社内標準化をベースにして、ボトムアップを推進する。

一 環境方針一

1. 法規制及び当社が同意するその他の要求事項を守る。
2. 仕事のムダを排除して、省資源・省エネルギーを推進する。
3. トップダウンで、目的及び目標を設定し、その達成に努め、継続的改善を図る。

河南製鋳株式会社
代表取締役社長
谷口 昭彦

日本産業規格適合認証書



JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD
**日本工業規格
適合性認証書**

河南製鋳株式会社 殿

工業標準化法第19条第1項に基づき認証マークの表示について下記のとおり認めます。

認 証 番 号 : TC 05 09 002

認証取得者の氏名又は名称及び住所：
河南製鋳株式会社
大阪府東大阪市高井田西5丁目4-10

認証に係る日本工業規格の番号及び名称：
JIS A 5008 : <ぎ>

認 証 の 区 分 : 上記 JIS の番号及び名称のとおり

認証に係る工場又は事業場の品質管理体制の基準：基準A

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地：
名 称：河南製鋳株式会社 本社・本社工場 及び 第二工場
所在地：〔本社・本社工場〕大阪府東大阪市高井田西5丁目4-10
〔第二工場〕大阪府南河内郡河南町大字上河内545

「認証に係る鉄工業品の名称」、「認証の範囲(種類又は等級)」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については附属書による。

認 証 日：2009年5月25日



財団法人 建材試験センター
Japan Testing Center for Construction Materials
理事長
長田直俊



JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD
**日本工業規格
適合性認証書附属書**
(認証番号: TC 05 09 002)

認証に係る鉄工業品の名称：<ぎ>

認証の範囲(種類又は等級)：

製品の種類	製品の呼び
ステンレス鋼<ぎ>	SF16, SF18, SF22, SF25, SF32, SF38, SF45, SF50, SF65, SF75, SF90, SF100 SFC16, SFC18, SFC22, SFC25, SFC32, SFC38, SFC45, SFC50, SFC65, SFC75, SFC90, SFC100 SO16, SO18, SO22, SO25, SO32, SO38, SO45, SO50, SO65, SO75, SO90, SO100 SK25, SK32, SK38, SK45

認証マーク等の表示：次による

- 1) 認証マークは、単色とし直径13mm以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC 05 09 002」を表示する。
- 3) 日本工業規格の種類・呼びの記号を表示する。

付記事項の表示：鉄工業品等には次の事項を表示する。
適合する JIS で定める表示事項
・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
・製造年月又は略号

表示の方法：次による

- 1) 認証マーク等は、1梱包ごとに印刷及びラベルを貼り付ける。
- 2) 容易に消えない方法による。

財団法人 建材試験センター
上級経営管理者
尾澤 潤一





河南製鋳株式会社

本社




本社へのアクセス

地下鉄

地下鉄中央線 深江橋下車
4番出口から東へ徒歩約10分

阪神高速道路

東大阪線 高井田出口
高井田出口を下りた後、下図の
矢印の方向に進んでください

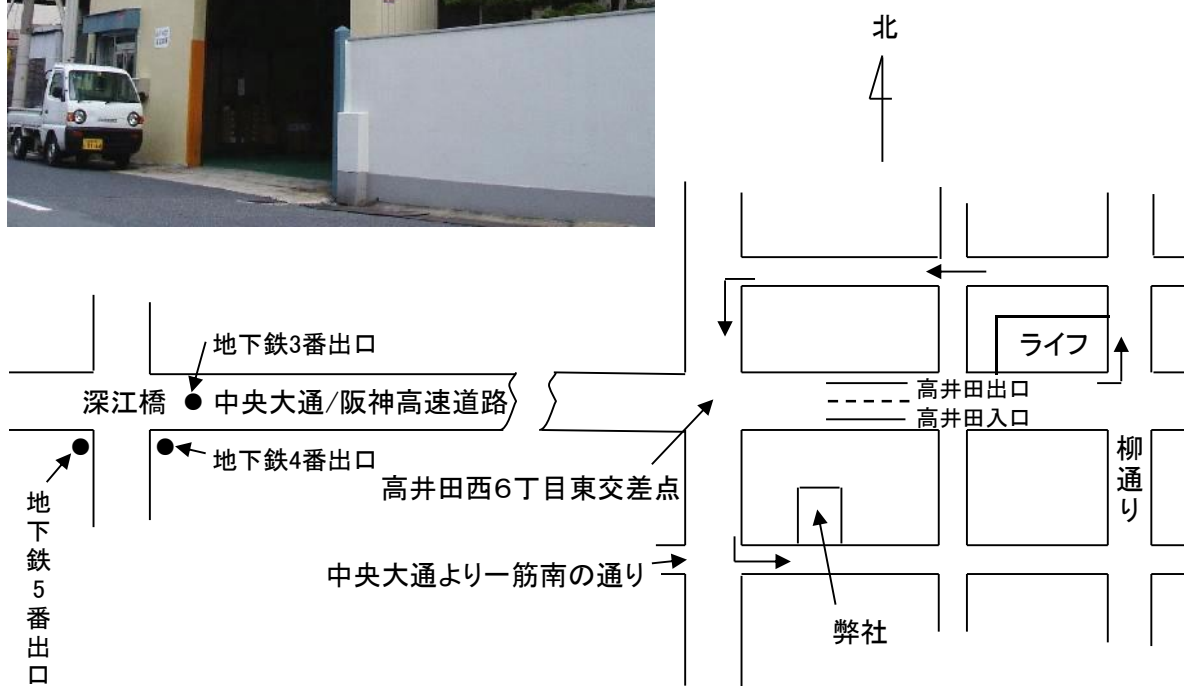

第二工場



深江倉庫



河南製鋌株式会社

会社経歴

昭和12年（1937年）	故 谷口 清松 が大阪府南河内郡河南町で個人創業
昭和15年（1940年）	材料入手困難につき廃業
昭和26年（1951年）	戦地より復員し事業を再開する
昭和31年（1956年）	河南製鋸株式会社を設立 製鋸機で鉄小鋸を製造する
昭和43年（1968年）	ステンレス釘の製造を開始する ローリング機でスクリュー加工も行う
昭和48年（1973年）	鉄骨スレート葺き工場に建て替え ステンレスリベットの製造を始める
昭和49年（1974年）	製鋸機を全面的に製釘機に入れ替えて生産能力を上げる ローリング機も高速機械に入れ替える
昭和56年（1981年）	計量機を導入しバック袋入り品の供給を開始する
昭和59年（1984年）	産業振興発展に寄与したことで、大阪府知事より賞状を授与される
昭和60年（1985年）	プレス機を導入する PPシート連結釘、座金を製造する
平成元年（1989年）	第二工場を建設 製釘機、ヘッター機、プレス機、ローリング機の一部を本社工場より移転する
平成7年（1995年）	長尺用製釘機を導入し、戸樋受け用釘の製造を開始する 「スクリューポイント」が実用新案で登録される（登録番号 第2094014号）
平成9年（1997年）	当社の経営革新を評価して、東大阪商工会議所より「会頭賞」及び 日刊工業新聞より「優良企業賞」をそれぞれ授与される
平成12年（2000年）	第二工場に塗装プラントを導入し、塗装釘の供給を開始する
平成13年（2001年）	塗装プラントを増設（2号機）
平成15年（2003年）	「リングポイント」が商標登録される（登録番号 第4730906号）
平成16年（2004年）	塗装プラントを増設（3号機） 「リングポイント」が意匠登録される（登録番号 第1206393号）
平成18年（2006年）	ISO14001の認証登録 JQA-EM5530（本社）
平成19年（2007年）	国内最大400mmの長さの釘が製造できる製釘機導入
平成20年（2008年）	「ツーポイント」が商標登録される（登録番号 第5137979号）
平成21年（2009年）	J I S 日本工業規格認証取得工場 認証番号 TC05 09 002
平成22年（2010年）	「ツーポイント」が特許登録される（登録番号 特許第4537973号）
平成24年（2012年）	塗装プラントを増設（4号機）
平成24年（2012年）	深江倉庫を建設
平成25年（2013年）	ワイヤ連結機を導入
平成27年（2015年）	ボルト製造用ヘッダー機9台・転造機5台導入
平成27年（2015年）	「kanaPetシリーズ」が商標登録される（登録第5788632号）
平成28年（2016年）	M5～M16ボルト用高性能転造機を導入
平成29年（2017年）	画像選別機を導入
平成29年（2017年）	「DOT HEX 六角頭部付きねじ」が特許登録される（登録第6240357号）
平成30年（2018年）	ピンチポンタ機を導入
令和元年（2019年）	ビス専用塗装プラントを導入
令和2年（2020年）	足割機を導入
令和4年（2022年）	チタン製洋釘の開発に着手する
令和5年（2023年）	国内初のチタン製洋釘の製造・販売を開始する
令和6年（2024年）	国内初のチタン合金製コーススレッドの製造・販売を開始する





河南製鋌株式会社

本社 〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西5丁目4-10
TEL 06-6781-6336(代表)
FAX 06-6782-9701

第二工場 〒585-0024
大阪府南河内郡河南町上河内545
TEL 0721-93-4757(代表)
FAX 0721-93-6892

深江倉庫 〒537-0002
大阪府大阪市東成区深江南3丁目2-9
TEL/FAX 06-6977-1655

ホームページ <http://www.kananseibyou.com>
